


Aquaflow Argimedes met WT kolk

Hoe kunt u de aanleg van lichtgewicht wegen combineren met waterberging?
Wanneer kiest u bij slappe bodems met een lichtgewicht onderbouw, daar bovenop een Aquaflow pakket of juist traditioneel menggranulaat? Sinds de ontwikkeling van de Aquaflow WT kolk (zie aparte brochure) kunt u hemelwater in de wegfundering brengen met of zonder waterpasserende bestrating. Deze ontwikkeling is doorgezet in de lichtgewicht oplossing: Aquaflow Argimedes.

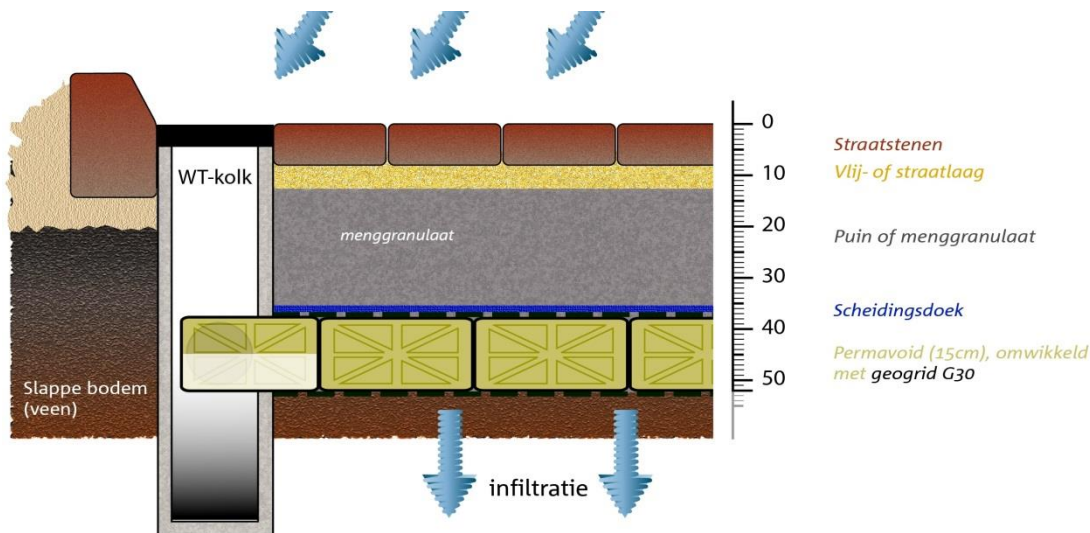

Aquaflow® Argimedes reduceert, in gebieden met slappe bodem, het gewicht van de weg en waarborgt de tegelijkertijd sterkte/draagkracht. Door de sterkte van de lichtgewicht laag (belasting > 1000 kN/m²) is de weg geschikt voor (zwaar) verkeer.

Aquaflow® Argimedes (met Permavoid)

- Gewichtsreductie door toepassing permavoid units van 15cm hoogte.
- Gewicht: 640 kg/m² (dit is +/- 1230 kg/m³), inbouwhoogte 52 cm
- Berging : 140 liter/m²
- Toepassing: gebieden met zeer slappe grond met woonwijk verkeer



Aquaflow® Argimedes met permavoid in Gouda

