


Centrumplan met waterberging onder asfalt



Onder de verharding bevindt zich +/- 3000 m³ waterberging. Hemelwater wordt met WT (water treatment) kolken in de fundering gebracht.

Kenmerken project:

type systeem	: Aquaflow Regular
uitvoering	: bergend systeem (onderzijde waterdicht) infiltrerend systeem onder parkeervakken met extra grintpalen
Aquaflow oppervlak	: 22000 m ²
bodemtype	: leem
k-waarde bodem	: <0,5 m/dag
grondwaterniveau	: > 2 m onder maaiveld
bijzonderheden	: hellend gebied - horizontale afvoer

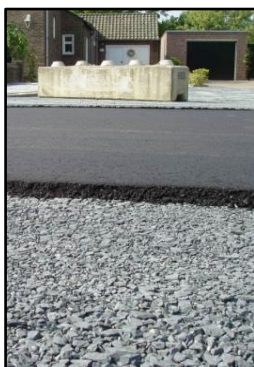

Aquaflow met (dicht) asfalt biedt nieuwe mogelijkheden voor stedelijk waterbeheer